

72 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
C28 - C28+ - C38 - C46 - C54 - C70 - C90
C28 F - C28+ F - C38 F - C46 F - C54 F - C70 F - C90 F

C70 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System

- USB
- BLUETOOTH
- WI-FI
- TOUCH CONTROL
- RAINBOW TECHNOLOGY
- SAFE ICE
- PROGRAMMED OZONE CYCLE
- SCHEDULED PRODUCTION

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Kit piedini in dotazione
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile

FEATURES

- Stainless steel construction
- Feet kit included
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Programmable ice production

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

| | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | kg | kg | |
|-----------|------|--------------|--------|------|-----------|-------|------|----|----|
| C70F A AG | | 220-240/50/1 | 1317 | 880 | 10 | 25.5 | 7.26 | 57 | 69 |
| C70F W AG | | 220-240/50/1 | 1317 | 560 | 10 | 21.1 | 37.8 | 57 | 69 |



CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

42,0 kg **2100** pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)
700 x 580 x 995

740 x 640 x 1080


VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R134a
GWP=1430
Ton CO2 equiv. Air = 0.56
Ton CO2 equiv. Water = 0.53

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **56**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 64 | 68 | 70 | 72 |
| 50° | 141 | 150 | 154 | 159 |
| 21° | 57 | 61 | 63 | 65 |
| 70° | 126 | 134 | 139 | 143 |
| 32° | 51 | 55 | 57 | 59 |
| 90° | 112 | 121 | 126 | 130 |
| 38° | 51 | 54 | 56 | 58 |
| 100° | 88 | 95 | 99 | 104 |

Raffreddamento ad Acqua
WaterCooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 62 | 67 | 68 | 70 |
| 50° | 137 | 148 | 150 | 154 |
| 21° | 57 | 62 | 64 | 66 |
| 70° | 126 | 137 | 141 | 146 |
| 32° | 51 | 56 | 58 | 60 |
| 90° | 117 | 128 | 132 | 137 |
| 38° | 49 | 53 | 56 | 57 |
| 100° | 108 | 117 | 123 | 126 |

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu


72 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
C28 - C28+ - C38 - C46 - C54 - C70 - C90
C28 F - C28+ F - C38 F - C46 F - C54 F - C70 F - C90 F


C70 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System

DIMENSIONI - DIMENSIONS

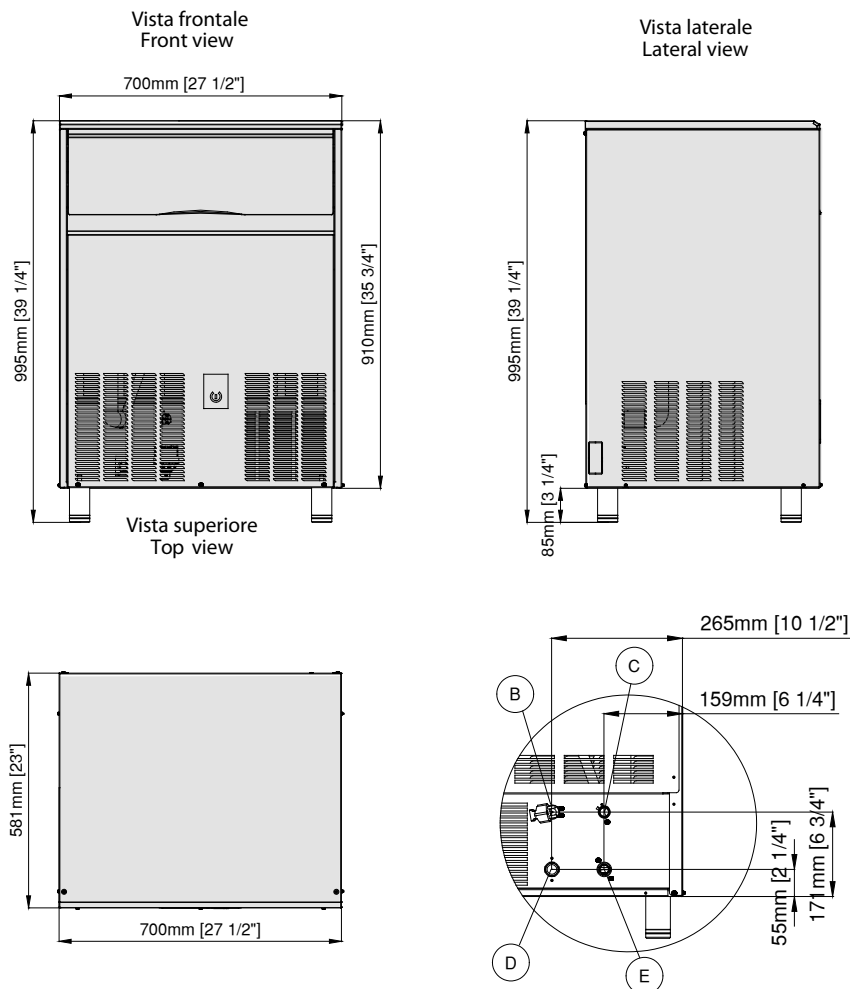


- B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

TOUCH CONTROL

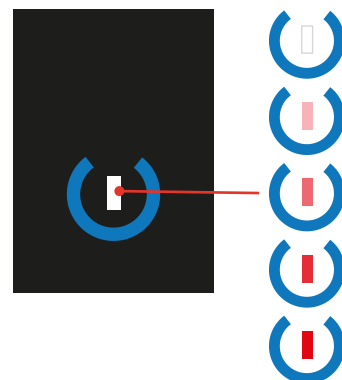


Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ALLGAS SYSTEM

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone
It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

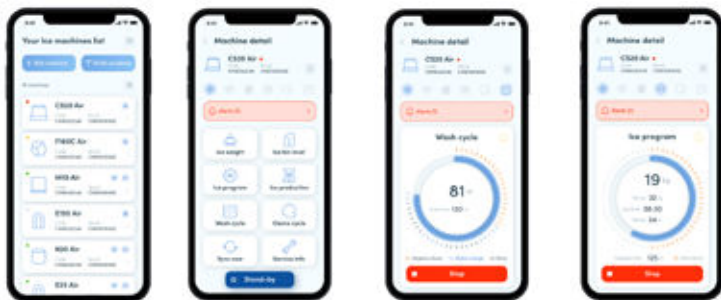

Condizioni operative - Operating requirements

| | Min. | Max |
|--|---------------|---------------|
| Temp. Ambiente / Air Temperature | 10°C | 40°C |
| Temp. Acqua / Water Temperature | 5°C | 35°C |
| Press. Acqua / Water Pressure | 1 Bar (14psi) | 5 Bar (70psi) |
| Conducibilità acqua / Water conductivity | -- µS | -- µS |
| Alimentazione / Electrical supply | -10% | +10% |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Calore espulso / Rejected Heat | 2865 W |
| Volume Aria / Air Volume | 450 m ³ /h |

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu